

# "大空間"床置き 除菌・脱臭機

KL-F01

60畳タイプ

POINT

1

ウイルス・菌・ニオイの元をすばやく浄化  
"ターボモード" 搭載。

30分で60畳の  
大空間をスピード浄化!

60畳の大空間も  
約30分でウイルス、菌、  
ニオイを改善。

10分で20畳 (31㎡)  
20分で40畳 (62㎡)  
30分で60畳 (93㎡)  
一気に浄化します。



カバーを開ける!


- 電源ランプ
- センサー感度スイッチ
- 点灯表示切替スイッチ
- 風量切替スイッチ
- ターボモードスイッチ

- ターボ ○
- 強 ○
- 弱 ○
- 静音 ○
- 自動



※風量が「自動」に設定されていると、本機が感知したニオイの強さによって自動で風量が切り換わります。

空間のニオイの  
強さは、センサーの色で  
表示されます。(3段階)



- 緑 あまりニオイわない
- 黄 少しニオイ
- 赤 すごくニオイ

おすすめ利用シーン ウィルスや菌が気になる「3密空間」で大活躍!



光触媒で、空気は生まれ変わる。

Enjoy the clean air.

キレイな  
空気



ニオイ  
センサー  
ランプ

吹出口

「天板カバー」



高級感を引き立てる  
天然竹材を使用

花粉フィルター

プレフィルター


吸気

汚れた  
空気

POINT

2


4枚の光触媒フィルターとLEDの  
"両面照射" だから分解力が桁違い!



[LED照射イメージ]

※電源を入れるとパープルに発光します


[光触媒フィルター]

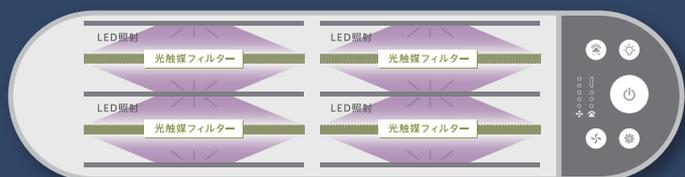

[上部から構造]

お手入れ 数ヶ月に一度、浸け置き洗いするだけで、  
分解性能が再生します!

フィルター  
洗浄方法



※約10時間浸け置き ※4枚同時に

天日で  
自然乾燥  
させる



※約4時間乾燥

POINT

3

気になる花粉もしっかりキャッチしてくれる  
"花粉フィルター" 搭載!





空気中に浮遊する花粉やほこりを、  
花粉フィルターがブロックします。

カルテック独自の「光触媒技術」で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。

### ・サイドフロー構造

(カルテック独自の光触媒技術)

光触媒フィルターに対して空気の流れを水平にすることで悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを繰り返し酸化分解し、生まれだてのようなキレイな空気へと浄化します。[特許出願中]

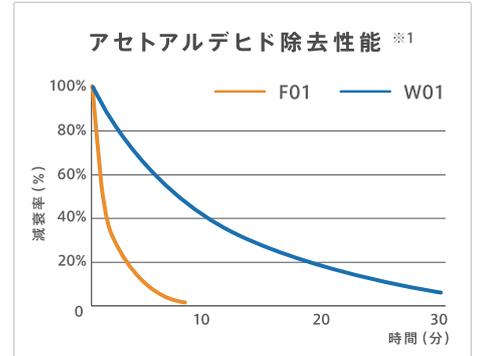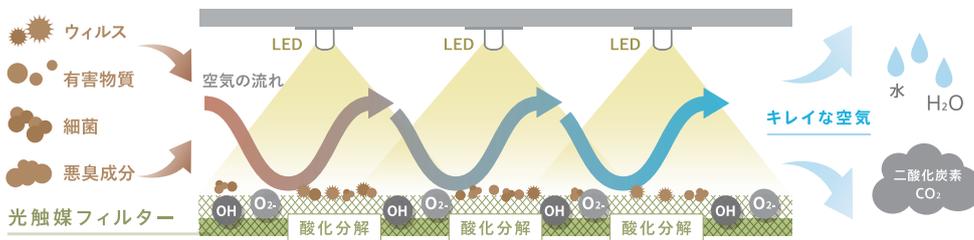

※試験空間であり、実使用空間での試験ではありません。

※1 評価空間: 1m<sup>3</sup>(自社) 測定: ガステック製検知管92L 初期濃度: 6.25ppm

### ・驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター



KL-F01

大空間タイプ

国内専用

カルテック独自の光触媒テクノロジー搭載  
大空間 床置き 除菌・脱臭機

仕様

型名	KL-F01	希望小価格	オープン価格	
消臭・脱臭方式	光触媒フィルター + 花粉フィルター			
電源 (定格入力)	AC100V 50-60Hz共用			
適応空間 (目安) ※1	約60畳 93m <sup>2</sup> (30分)			
風量モード	ターボ	強	弱	静音
消費電力	135 W	90 W	65 W	60 W
運転音	62 db	56 db	47 db	36 db
外形寸法	W:736mm × H:544mm × D:203mm			
質量	約16kg			
電源コード長さ	1.8m			

544 mm



736 mm



フィルター

※1 当社基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。  
電気代について ●新電力料金目安単価は1kWhあたり27円(税込)で算出しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。  
商品のご使用について ●医療用器具ではありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。